


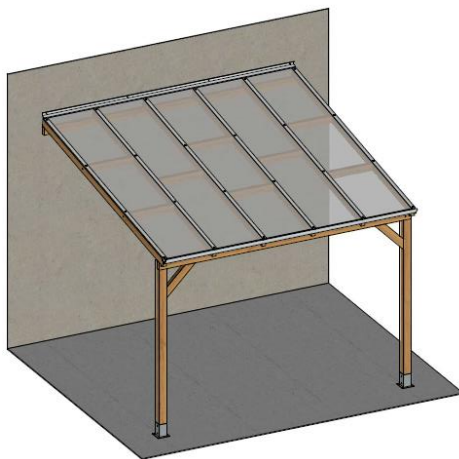




Caractéristiques techniques

- Pin traité autoclave (couleur : marron)
- Profils de toit en aluminium : gouttière, profil d'étanchéité au mur et profil de jonction
- Plaque de polycarbonate de 6 mm d'épaisseur
- Conçu en France
- Brevet déposé n°16 54278
- Quincaillerie incluse : visserie, boulonnerie inox, platines de sol galvanisées à chaud
- Pose sur sol et mur plan et d'aplomb (fixations non incluses)
- Interdiction de monter sur la toiture
- Épaisseur de neige maximum : 15 cm (au-delà il faut déneiger)

- Surface du toit : 9,47 m² (gouttière incluse)
- Surface couverte au sol : 9,38 m² (gouttière incluse)
- Dimensions extérieurs (LxPxH) : 309 x 303 x 254 à 274 cm (gouttière incluse)

Note : les dimensions du produit sont ajustables en fonction des besoins particuliers (voir schémas ci-contre)

- Section des poteaux : 9,0 x 9,0 cm
- Section des chevrons : 4,5 x 9,0 cm
- Hauteur des poteaux : 210,0 cm
- Longueur des chevrons : 300,5 cm
- Garantie structure bois : 2 ans
- Garantie toit polycarbonate : 10 ans
- Option : toile d'ombrage



Caractéristiques logistiques

Nombre total de colis : 3

- Dimensions du colis bois (LxlxH) : 301 x 47 x 22 cm
- Poids du colis bois : 94 kg
- Dimensions du colis quincaillerie (LxlxH) : 30 x 20 x 17 cm
- Poids du colis quincaillerie : 3 kg
- Dimensions du colis toit (LxlxH) : 305 x 65 x 10 cm
- Poids du colis toit : 23 kg