
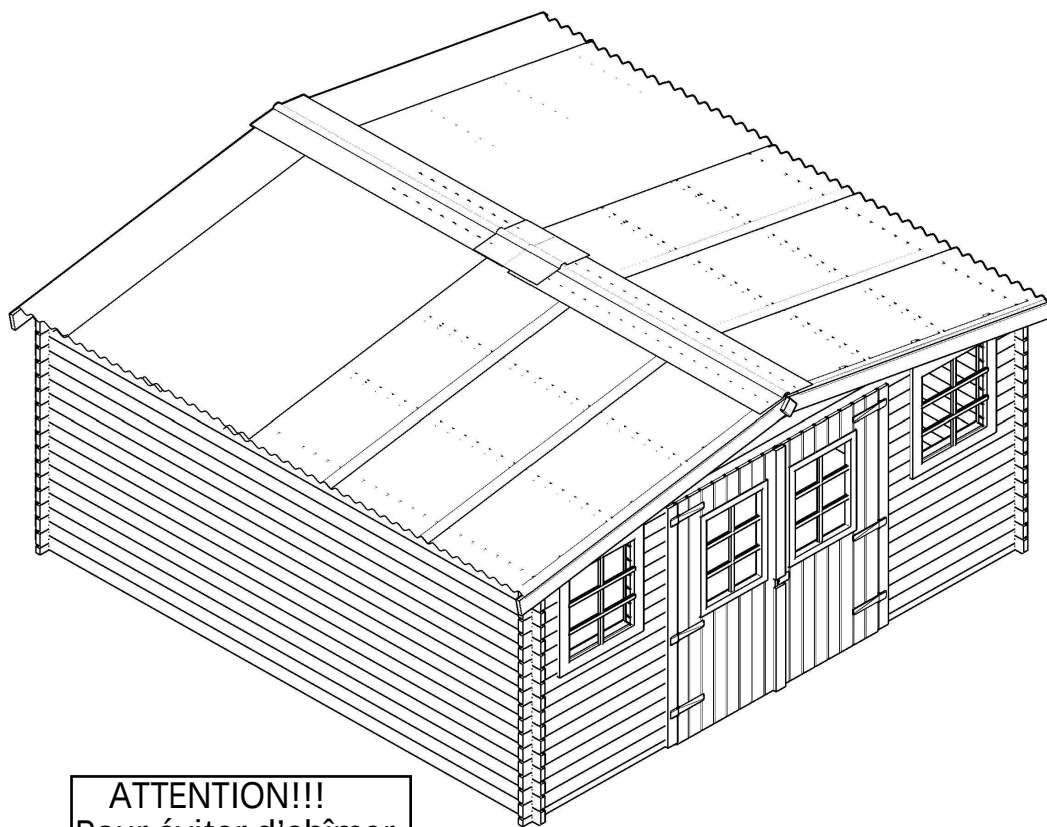
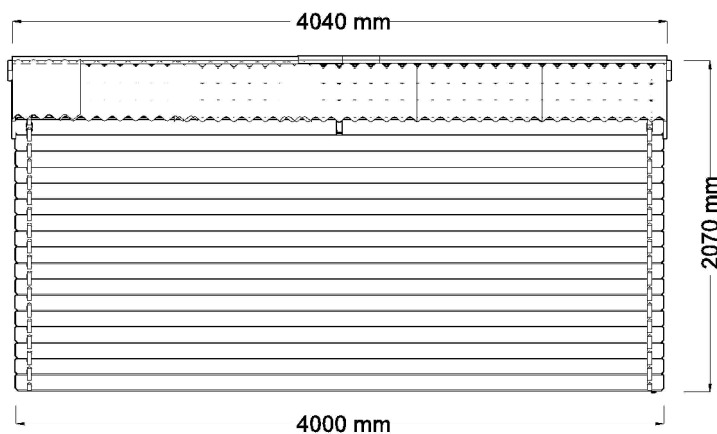
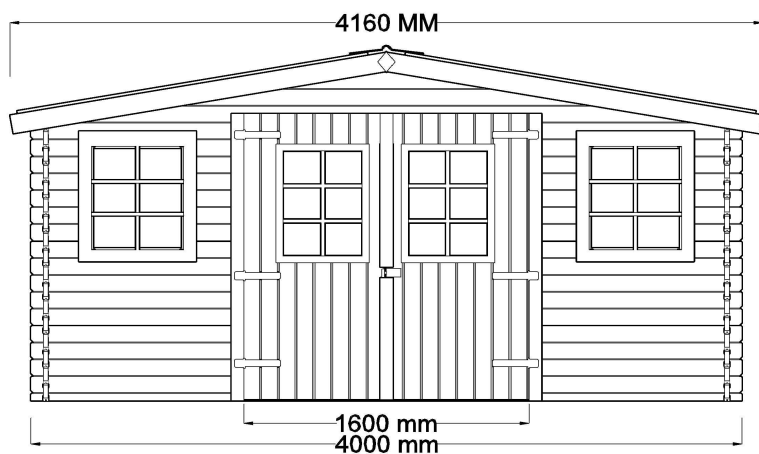



ATTENTION!!!
Pour éviter d'abîmer
vos pièces de bois, il
faut les pré-percer
avant de visser.




BA 4040.02 N

Code EAN :

Colis n° :


(à rappeler impérativement pour
toute demande SAV)

PLAN DE SOUBASSEMENT

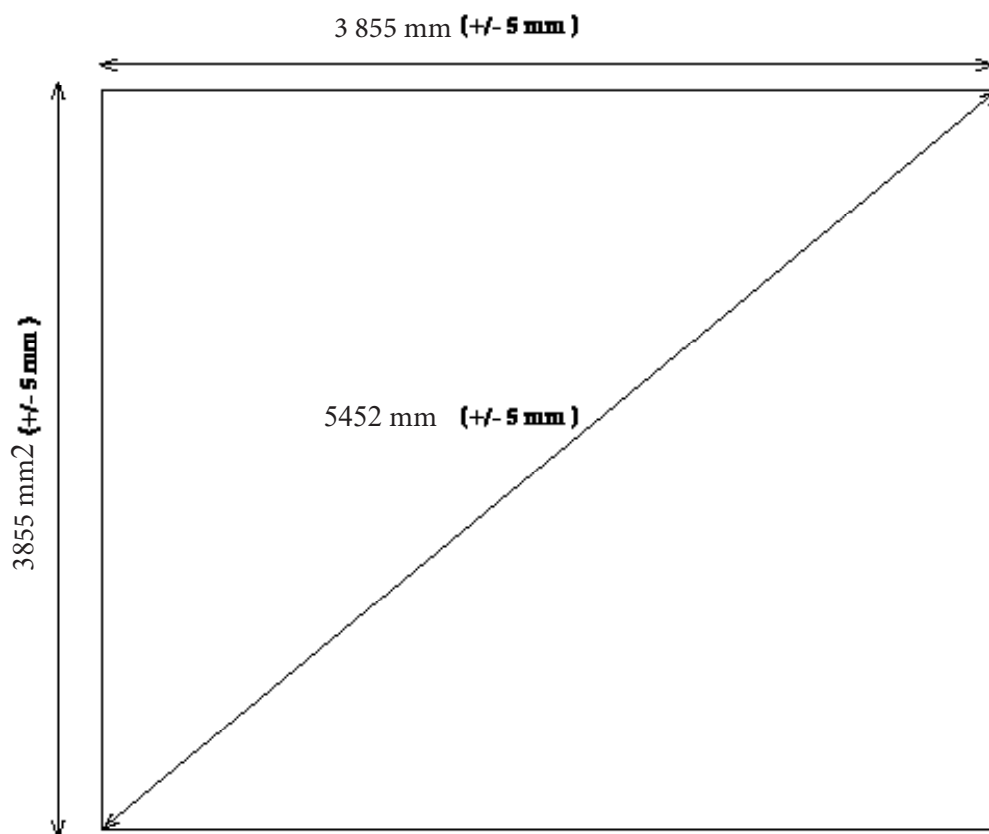

Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton à réaliser sur un sol parfaitement plat sans aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou arbre dans l'entourage de la dalle. Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.

Le dimensioni del piano di base sono le dimensioni della soletta di cemento da realizzare su un terreno perfettamente piatto, senza alcun altro oggetto esterno, come un muro, una recinzione o un albero in prossimità delle soletta. Se il prodotto è installato vicino ad una parete, un recinto o un albero, è necessario distanziarlo adeguatamente, in modo da poterlo facilmente montare e farne la manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'errata interpretazione delle dimensioni delle lastra.



Tolérances à respecter (selon DTU 31.2):








- longueur et largeur: + 0,01m;
- équerrage: +0,01m mesuré sur 10m;
- arase: +0,01m sur une longueur de 10 mètres linéaires alignés ou non et de + 2mm par mètre linéaire;
- rectitude de bords en plan: +5mm .

NOTICE DE MONTAGE BA 4040.02 N

Page3/11

Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans à compter de l'achat du produit.
Vérifier que vous avez bien toutes les pièces avant d'effectuer le montage


Demande SAV

Nr.	Qte	Dessin pièce	Ref	Dimensions	Observation	Qte
1.	2		I28.2.4000	4000* 55* 28		
2.	32		L28.2.4000	4000*108* 28		
3.	16		L28.2.4000	4000*108* 28		
4.	18		L28.1.1155	1155*108* 28		
5.	14		L28.1.380	380*108* 28		
6.	14		L28.0.205	205*108* 28		
7.	1		TLD1690.28	1690* 80* 68		
8.	1		TLS1690.28	1690* 80* 68		
9.	2		FF770.640.28	770*640* 68		
10.	2		F4000.400	4000*400* 48		
11.	12		GL2030.28	2030* 70* 40		
12.	2+2		LS28.1.1980	1980* 108* 48		
13.	1		EST1680.40	1680* 40* 20		
14.	2		ELT200.70	200* 70* 20		
15.	1		US1690.48	1690* 800* 48		
16.	1		UD1690.48	1690* 800* 48		
17.	2		DPV810.70	810* 70* 20		
18.	4		DSF2110.110	2110* 110* 20		
19.	2		R150.90	150* 90* 20		
20.	10		OND2000.860	2000* 860* 30		
21.	2		OND2000.430	2000*430* 30		
22.	2		FON2000.490	2000*490* 30		
	1		FON500.490	500*490* 30		
23.	242		Clous ond			


mai 31.03.2023

NOTICE DE MONTAGE BA 4040.02 N






Page4/11

Nr.	Qte	Dessin pièce	Ref	Dimensions	Observation	Qte
24.	1		F4000.480	4000*480* 80	Voir les détails de l'assemblage à la page 6.	
25.	4		ERF200.109	200*109* 20		
26.	18		ClouL80			
27.	30		ClouL16			
28.	6		Vis3.0*30			
29.	78		Vis3.5*35			
30.	52		Vis4.5*45			
31.	1		Loquet			
32.	6		Pentures BG150			
33.	2		Verrou a douille			
34.	4		Vis a ecrou 8*100 mm			

**A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à
sav@foresta.fr + photo des pieces abimes (To be completed imperatively + Photo of damaged parts)**


	BA 4040.02 N <u>Colis(package) n° :</u> 	MAGASIN (STORE)	
		NOM (NAME) CLIENT	
		PRENOM(PRE.) CLIENT	
		N° de téléphone (PHONE)	

MAJ 31.03.2023

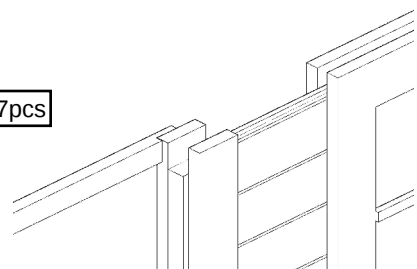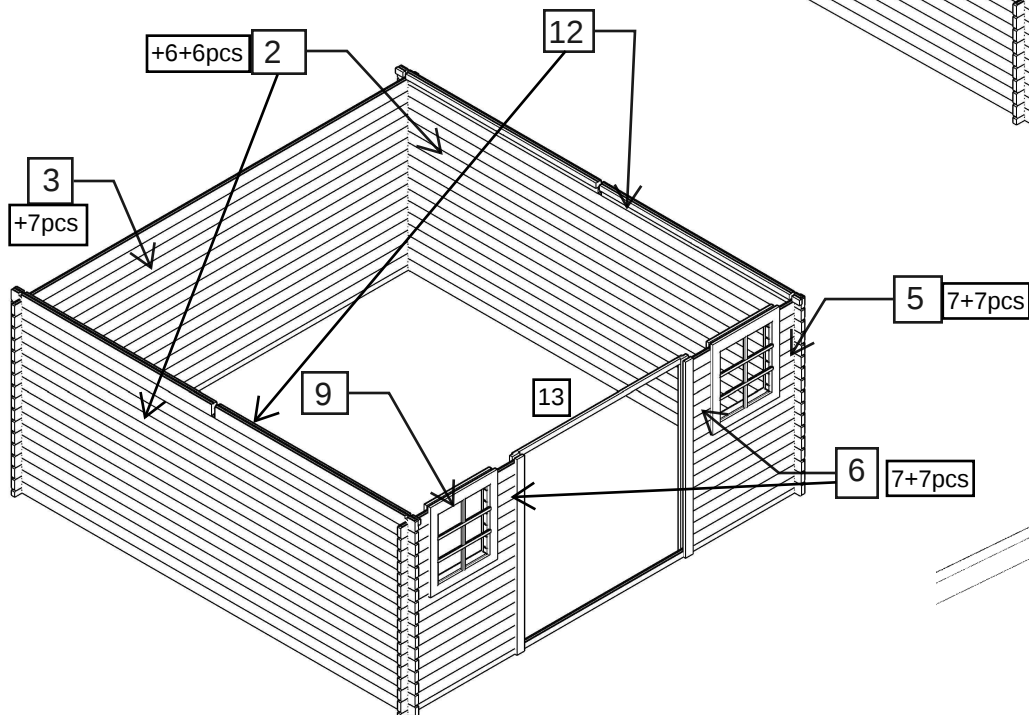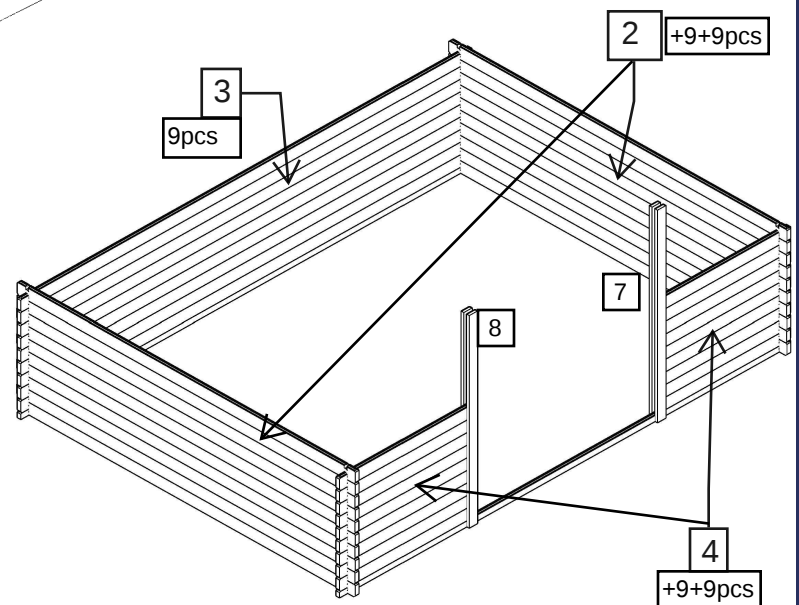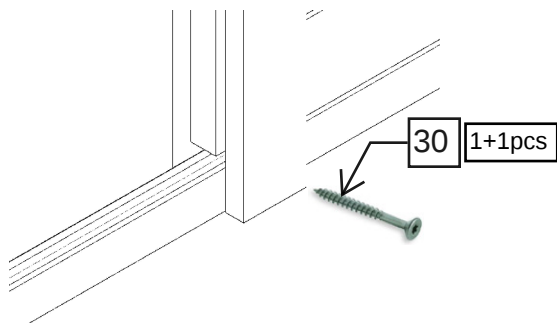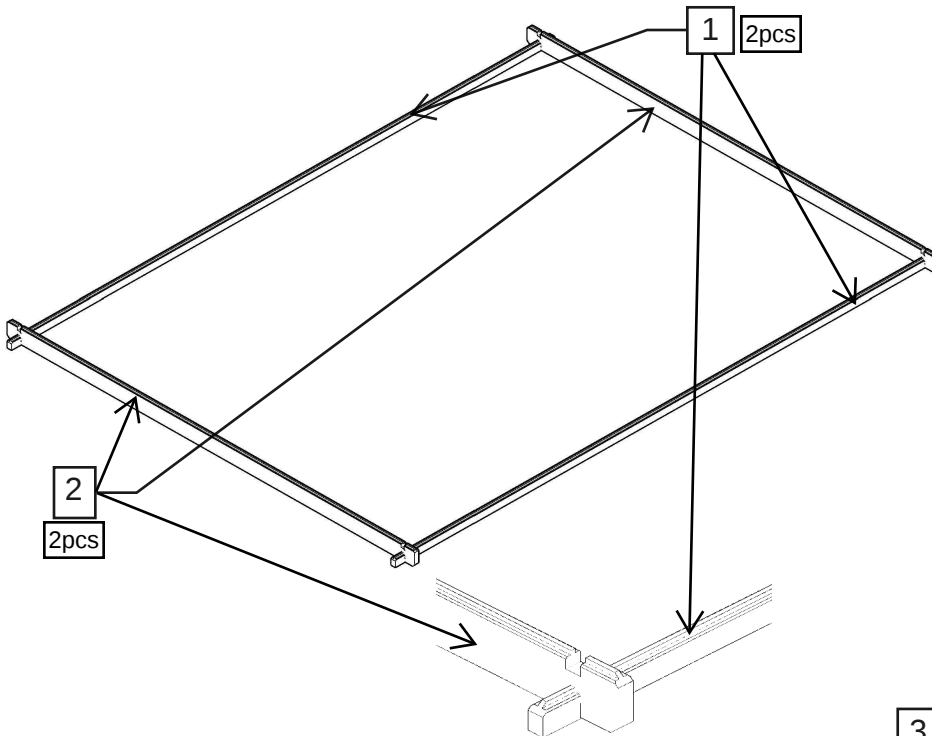


Détail d'assemblage des fermes intermédiaires


Sur une surface plane, positionnez les deux éléments **A** en respectant les dimensions.

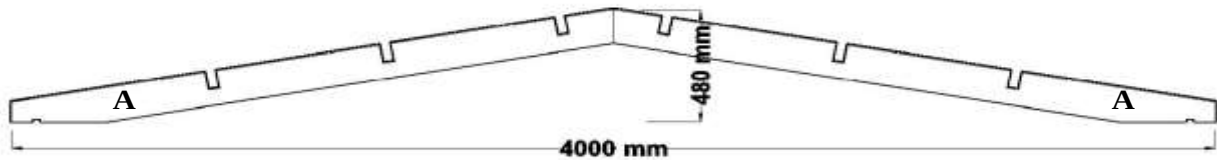

Positionner l'élément B sur l'élément A. Visser avec 4 vis **30** (4 x 45).

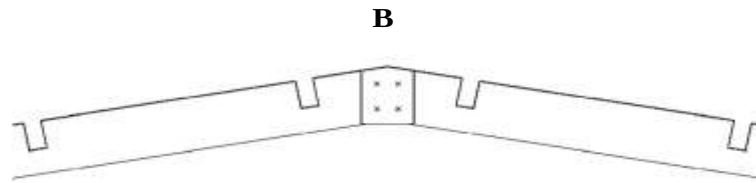


Positionner l'élément C sur l'élément A. Visser avec 4 vis **30** (4 x 45).




Une fois les planches vissées, vous devez percer avec une mèche de diamètre 8mm.
Faire les mêmes opérations dans l'autre sens.

Puis fixer avec les boulons **34** (100 x diam 8 mm)


Fixez le madrier supérieur de la paroi latéral contre le pignon intermédiaire avec des vis à bois 4 * 45 mm

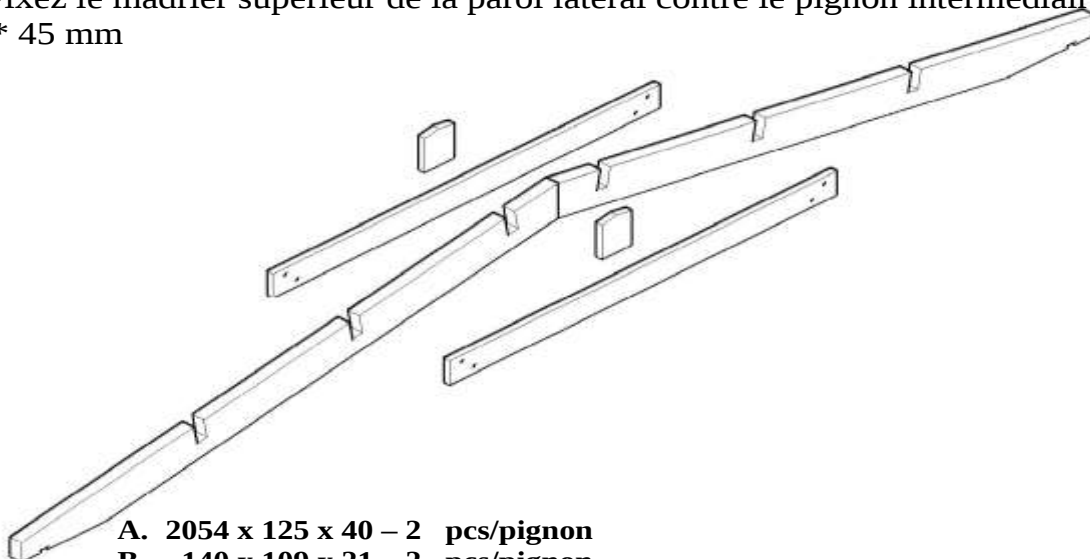


- A. 2054 x 125 x 40 – 2 pcs/pignon
- B. 140 x 109 x 21 – 2 pcs/pignon
- C. 1400 x 109 x 21 – 2 pcs/pignon
- 30. Vis à bois 4*45 – 20 pcs/pignon
- 34. Boulon L.100 x Diam.8 mm – 4 pcs/pignon

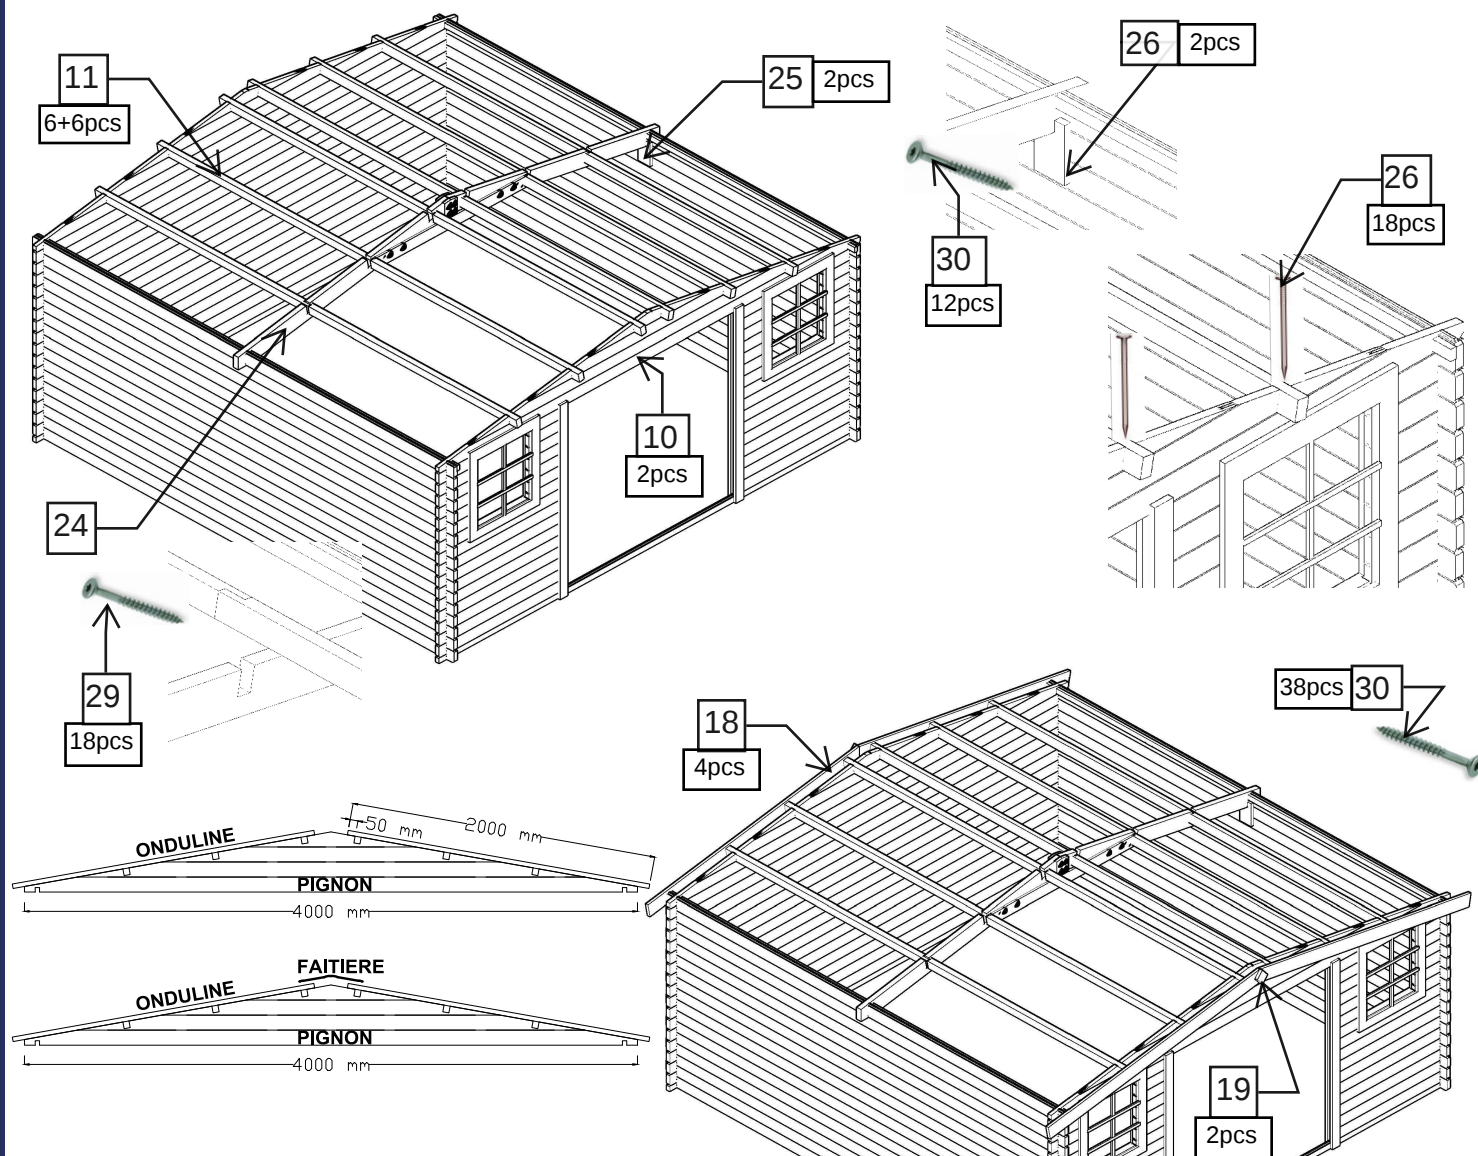


Installer les décorations n ° 18 puis commencer à positionner les plaques ondulées en commençant par l'avant et l'arrière en fixant les plaques sur les décorations n ° 18 avec des clous n ° 27.

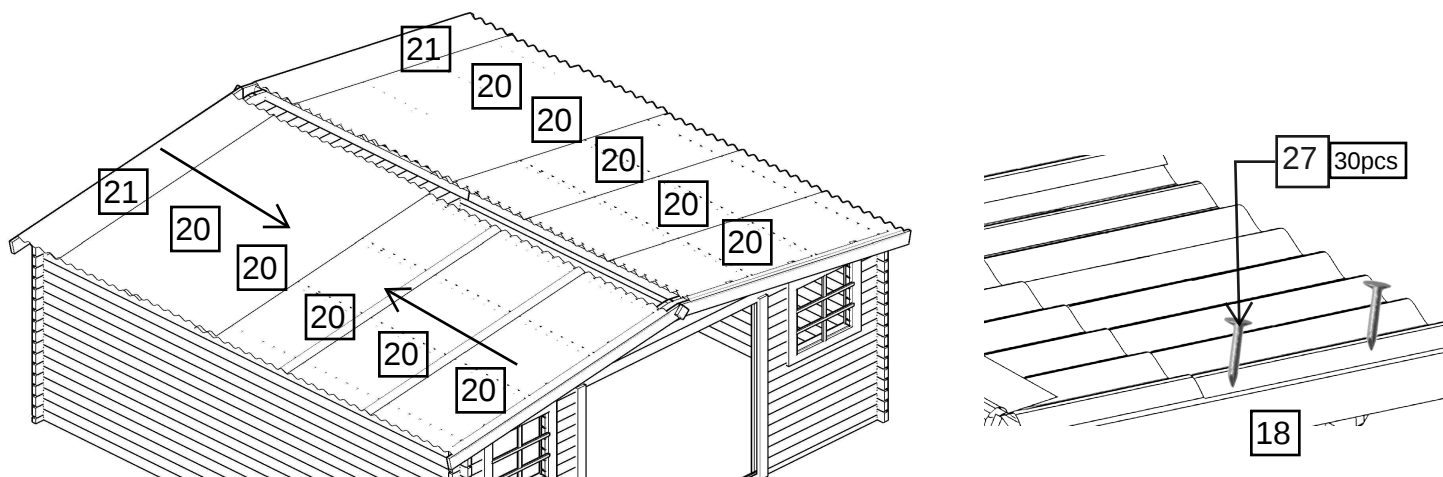


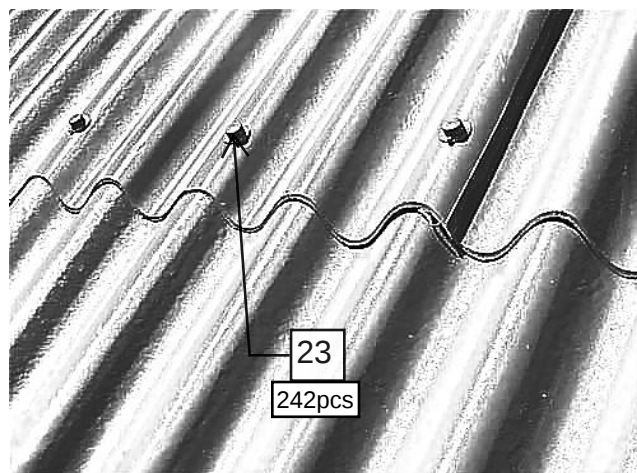


Fixer les clous une
ondulation sur deux!

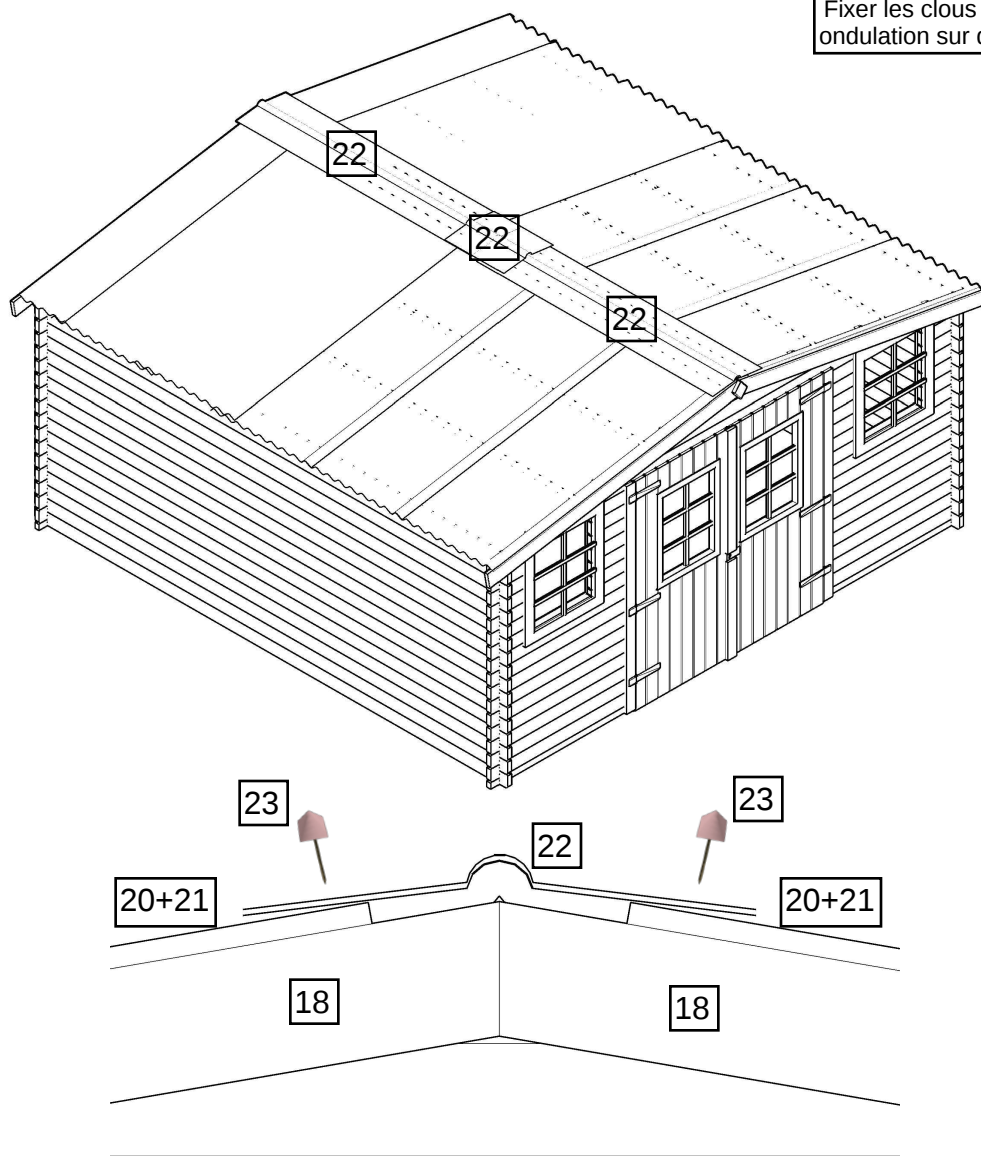


FIXATION CADRE PORTE

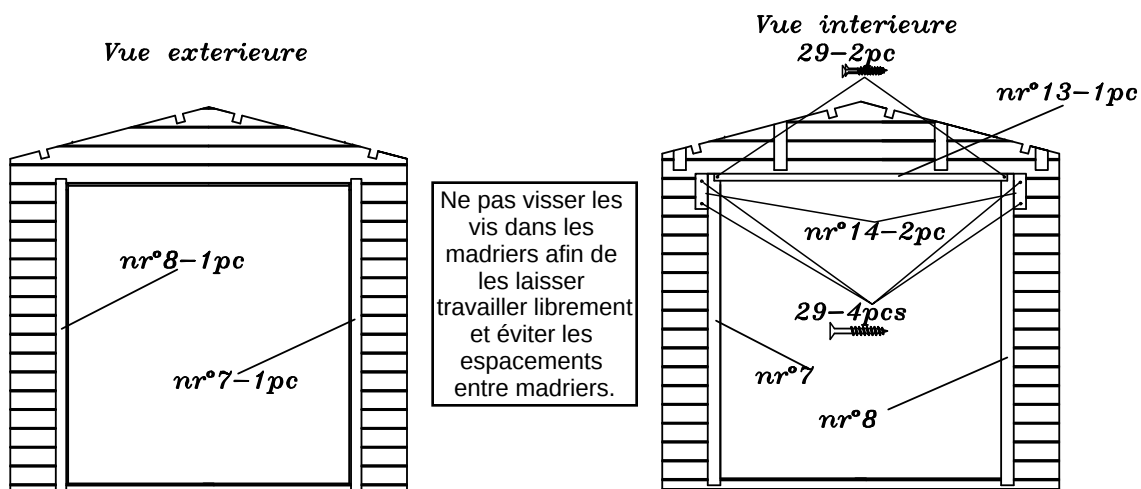

FIXATION QUINCAILLERIE ET DECORATIONS PORTE

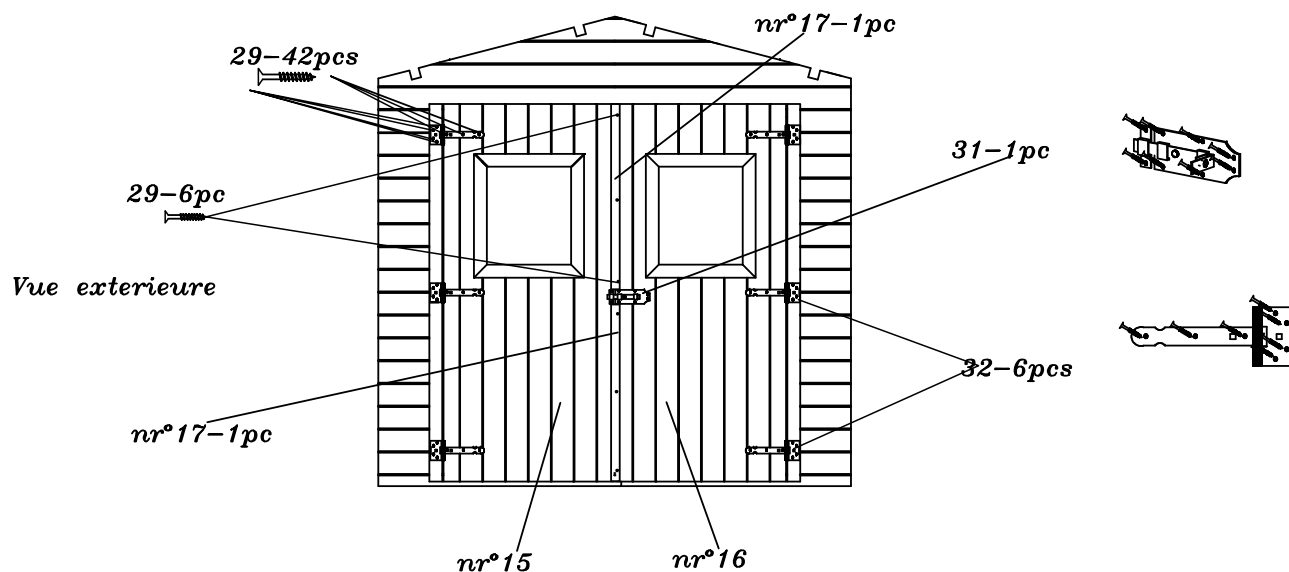


FIXATION VERROU A DOUILLE

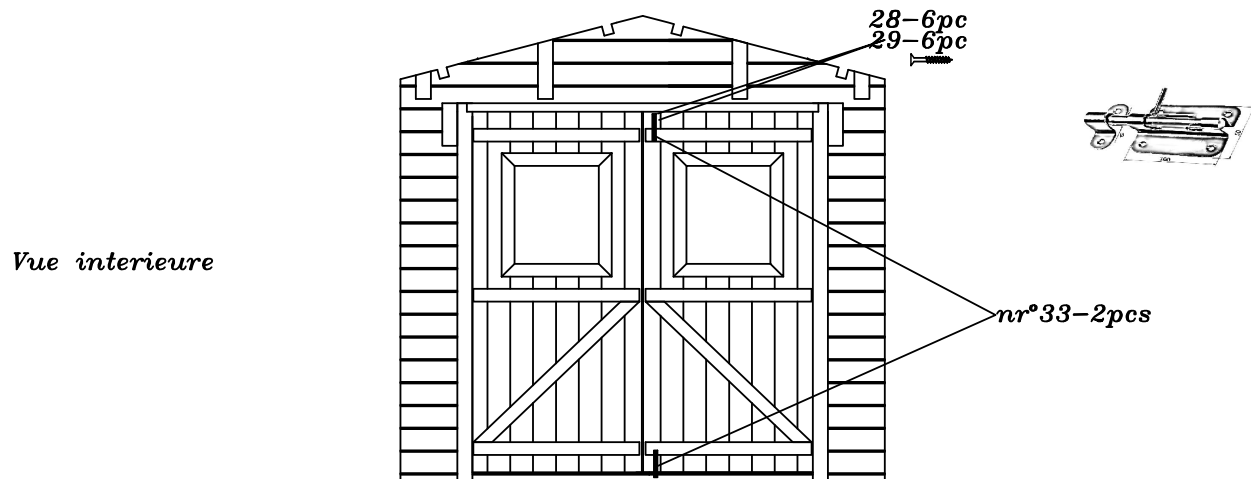


Paroi facade, vue de l'exterieur

Nr.	Qte.	Dimensions (mm)
1	1	4000 x 55 x 28
4	18	1155 x 108 x 28
5	14	380 x 108 x 28
6	14	205 x 108 x 28
10	1	4000 x 400 x 48
11	6	3000 x 70 x 40

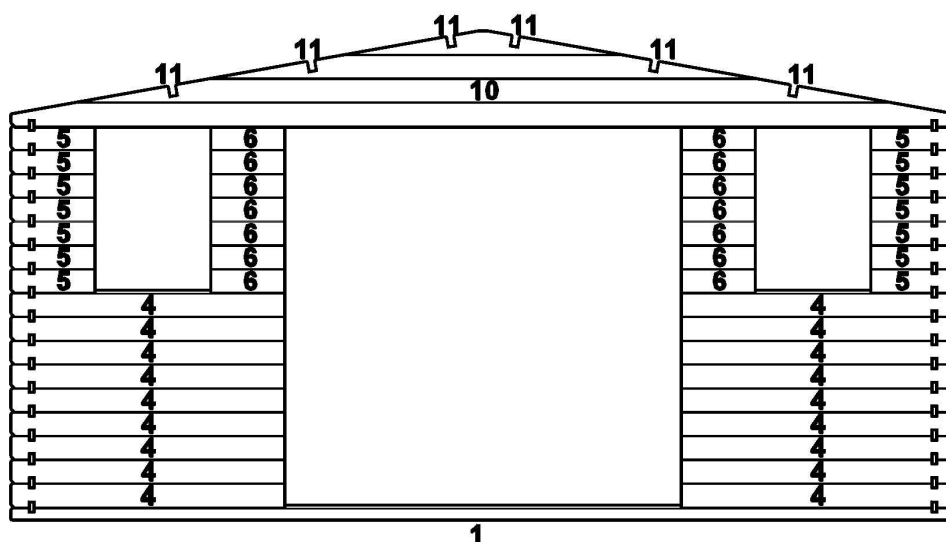

Paroi arriere, vue de l'exterieur

Nr.	Qte.	Dimensions (mm)
1	1	4000 x 55 x 28
3	16	4000 x 108 x 28
10	1	4000 x 400 x 48

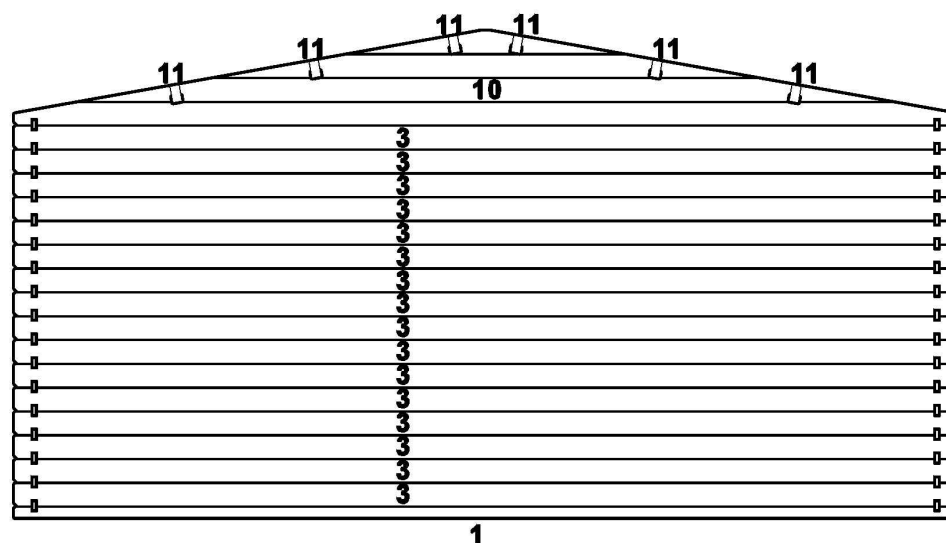

Paroi laterale gauche/droite, vue de l'exterieur

Nr.	Qte.	Dimensions (mm)
2	16+16	4000 x 108 x 28
12	2+2	1980 x 108 x 48

