



ABRI THERMA DOUBLE PENTE BOIS THERMOCHAUFFE EN PANEUX 19 MM BAC ACIER SANS PLANCHER




RÉFÉRENCE : THE2420.02T

DIMENSIONS

- **Hors tout** : 2,71 x 2,60 m = 7,04 m² (surface du toit)
- **Intérieures** : 2,30 x 1,94 m = 4,46 m² (surface utile)
- **Au sol** : 2,36 x 2,00 m = 4,72 m² (surface pour la mairie)
- **Soubassement** : 231 x 195 cm = 4,50 m² (surface pour la dalle béton)
- **Hauteur** : 2,24 m faitage / 1,82 m paroi
- **Porte** : double 1 815 x 1 600 mm, lambris THT 19mm, lucarne de 805 x 465 mm avec plexiglass, serrure à clé



Visuels non contractuels

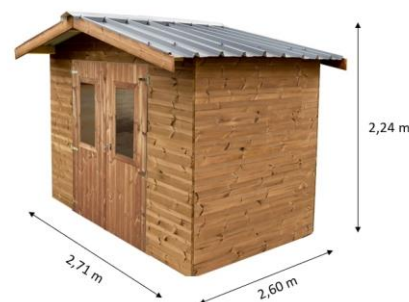

PRODUIT LIVRÉ

3760161071055

PRODUIT LIVRÉ MONTÉ

3760161075701

CARACTÉRISTIQUES


- **Matière** : Epicéa traité très haute température à 215°C sans aucun ajout de produit de synthèse. Epicéa massif traité classe II pour la structure des panneaux et la charpente
- **Parois** : Panneaux pré-montés de planches rabotées avec rainure et languette épaisseur 19 mm fixées sur cadre section 45 x 30 mm
- **Couleur** : bois naturel, « brun doré »
- **Plancher** : sans
- **Couverture** : Plaques tôle acier galvanisé
- **Fournisseur** : FORESTA
- **Garantie** : 10 ans contre l'attaque d'insectes et pourrissement
- **Certification** : PEFC

COLIS

- Palette (LxPxH) : 180 x 120 x 65 cm
- Poids : 200 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton, pas plus de 1 cm de défauts de planéité



- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)

Les



produit



- Plus résistant et durable. Procédé de traitement 100% naturel dans un four à 215°C. Une plus grande stabilité dimensionnelle des pièces de bois. Respect de l'environnement
- Très facile à monter grâce au système en panneaux et au faitage préassemblés, couverture en bac acier ultra-résistante
- Livré d'origine avec un kit de soubassement (pour ancrage au sol)
- Très belle finition (impression bois poncé) et peu d'entretien
- Certification PEFC

