




ABRI THERMABRI DOUBLE PENTE BOIS THERMOCHAUFFE MADRIERS 28 MM BAC ACIER SANS PLANCHER



RÉFÉRENCE : THA4030.02T

DIMENSIONS

- **Hors tout** : 4,30 x 3,52 m = 15,14 m² (surface du toit)
- **Intérieures** : 3,94 x 2,94 m = 11,58 m² (surface utile)
- **Au sol** : 4,00 x 3,00m = 12,00m² (surface pour la mairie)
- **Soubassement** : 394 x 294 cm = 11,58 m² (surface pour la dalle béton)
- **Hauteur** : 2,33 m faitage / 2,05 m paroi
- **Porte** : double 1 815 x 1 600 mm, lambris THT 19mm, lucarne de 805 x 465 mm avec plexiglass, serrure à clé
- **Fenêtres** : 2 fenêtres fixes 805 x 465 mm avec plexiglass

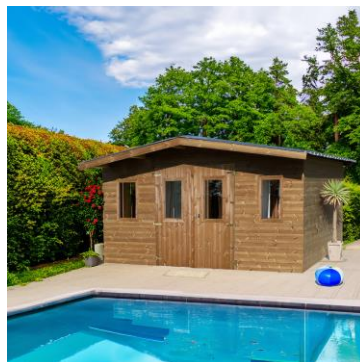

Visuels non contractuels



PRODUIT LIVRÉ

3760161070102

PRODUIT LIVRÉ MONTÉ

3760161071314

CARACTÉRISTIQUES


- **Matière** : Epicéa traité très haute température à 215°C sans aucun ajout de produit de synthèse. Epicéa massif traité classe II pour la structure des panneaux et la charpente
- **Traitement** : non traité
- **Parois** : Madriers rabotés avec rainure et languette épaisseur 28 mm fixée sur ossature section 45 x 95 mm
- **Couleur** : bois naturel, « brun doré »
- **Plancher** : sans
- **Couverture** : Plaques tôle acier galvanisé S 320 GD+Z
- **Fournisseur** : FORESTA
- **Garantie** : 10 ans contre l'attaque d'insectes et le pourrissement
- **Certification** : PEFC

COLIS

- Palette (LxPxH) : 400 x 120 x 60 cm
- Poids : 510 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton, pas plus de 1 cm de défauts de planéité
- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)



- Plus résistant et durable. Procédé de traitement 100% naturel dans un four à 215°C. Une plus grande stabilité dimensionnelle des pièces en bois. Respect de l'environnement
- Système de construction par connexion angulaire : un style moderne
- Livré d'origine avec un kit de soubassement
- Couverture bac acier ultra résistante
- Très faible entretien
- Certification PEFC

Les



produit :

