



PERGOLA THERMAUVENT BOIS THERMOCHAUFFÉ




RÉFÉRENCE : THO3531



Visuels non contractuels

DIMENSIONS

- **Hors tout** : 3,41 x 3,13 m = 10,67 m² (surface du toit)
- **Soubassement** : 331 x 359 cm = 11,88 m² (surface pour les plots béton ou la dalle de béton)
- **Hauteur faitage** : 2,17 m
- **Hauteur passage** : 2,05 m
- **Largeur de passage** : 2,89 m

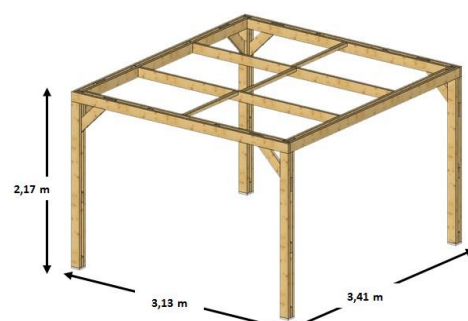

CARACTÉRISTIQUES

- **Matière** : Epicéa traité haute température avec poteaux 120 x 120 mm (2 pièces moisées de 120 x 40 mm assemblées avec des tirefonds de 7 cm)
- **Couleur** : Bois traité haute température
- **Plancher** : sans
- **Fournisseur** : FORESTA
- **Garantie** : 10 ans contre les attaques d'insectes et le pourrissement
- **Certification** : PEFC

PRODUIT LIVRÉ

3760161079907

PRODUIT LIVRÉ MONTÉ

3701406702808

COLIS

- Colis (LxPxH) : 350 x 120 x 45 cm
- Poids : 150 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- Installer sur des plots béton (331 x 359 cm = 11,88 m²) ou sur une dalle de béton (331 x 359 cm = 11,88 m²), pas plus de 1 cm de défauts de planéité (voir détails au verso)
- Usage domestique
- Appliquer une lasure après montage pour préserver le bois



Les



produit :



- Une plus grande résistance et durabilité du bois grâce au procédé de traitement à très haute température dans un four à 215°C. Ce traitement est une technologie naturelle qui permet une stabilité dimensionnelle des pièces de bois ; les insectes n'attaquent plus le bois et les pièces n'absorbent plus l'humidité ambiante. Le bois ne nécessite plus qu'une coloration à des fins esthétiques, mais pas de traitement répétitif tous les ans
- Respect de l'environnement : produit 100 % naturel et recyclable, processus écologique qui ne demande aucun produit chimique
- Valorisation des essences de bois Françaises : technique qui permet de remplacer des bois tropicaux par les bois de nos forêts proches
- Procédé qui entraîne une modification de la couleur du bois et de ses performances
- Un seul traitement au départ suffit
- Très faible entretien

